Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 100230

Artiklinumber: 6191355



Seinale paigaldatav karbik karbiku alumise osana põhjaperforatsiooni ja sobiva karbiku ülemise osaga.
Sisaldab nelja kaane klambrit
Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6191355
Tüüp	WDK100230RW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	100x230x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	338 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,4628 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 100230

Artiklinumber: 6191355

Mõõtmed

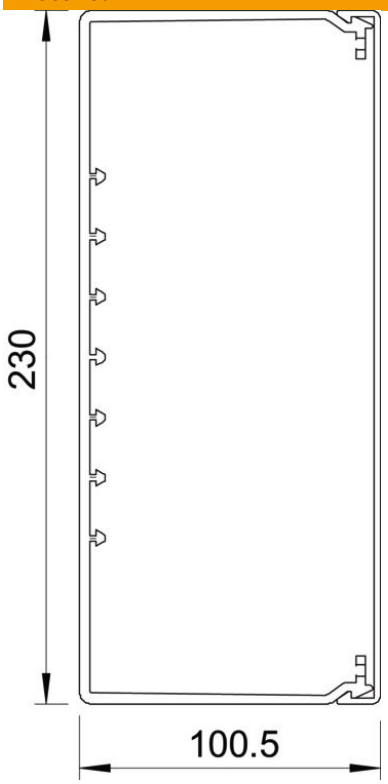

Pikkus	2 000 mm
Laius	230 mm
Kõrgus	100 mm

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 100230

Artiklinumber: 6191355

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	113
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	148
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	87
ühendatavate vaheseinte arv	3
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	19702 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Ilmastikukindel	jah