# Tehniline andmeleht

## Otsakaas, karbiku tüübile WDK 20020

## Artiklinumber: 6193129




Otsakaas WDK-karbikute sulgemiseks.
Otsakaaned vajutatakse WDK-karbikule nii, et kaaned vedru abil fikseeruvad.

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6193129 |
| Tüüp | WDK HE20020RW |
| Nimetus 1 | Otsatükk |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 20x20mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,103 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0068 kg CO2e / 1 Tükk |

### Mõõtmed

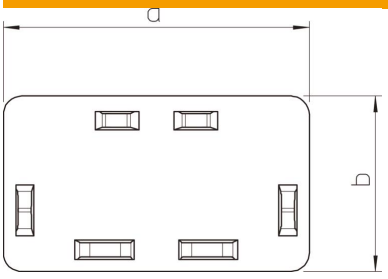


| | |
|---|---|
| Pikkus | 11,5 mm |
| Laius | 17 mm |
| Kõrgus | 17 mm |
| Mõõt a | 17 mm |
| Mõõt b | 17 mm |
| Mõõt H | 20 mm |

# Tehniline andmeleht

## Otsakaas, karbiku tüübile WDK 20020

## Artiklinumber: 6193129

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | vasakul/paremal |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |