# Tehniline andmeleht

## Otsakaas, karbiku tüübile WDK 60060

## Artiklinumber: 6193285



Otsakaas WDK-karbikute sulgemiseks.
Otsakaaned vajutatakse WDK-karbikule nii, et kaaned vedru abil fikseeruvad.

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6193285 |
| Tüüp | WDK HE60060RW |
| Nimetus 1 | Otsatükk |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x60mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1,551 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0629 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Otsakaas, karbiku tüübile WDK 60060

## Artiklinumber: 6193285

### Mõõtmed

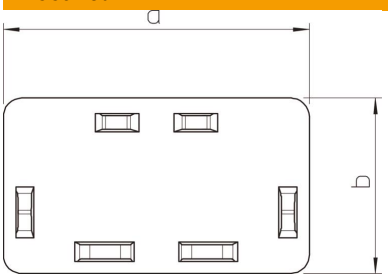


| | |
|---|---|
| Pikkus | 27,5 mm |
| Laius | 60 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Mõõt a | 60 mm |
| Mõõt b | 60 mm |
| Mõõt H | 60 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | vasakul/paremal |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |