Tehniline andmeleht

Kaabliredel LCIS 60, 6 m C30 A2

Artiklinumber: 6207254



Keevitatud, ülespoole avatud C-profiilist pulkadega kaabliredel küljekõrgusega 60 mm. Sissepööratud servadega küljetala tugevduseks ja servakaitseks. Kinnitus kandurile tehakse fiksaatoriga LKS 40. Pulkade avalaius on 16,5 mm, sobiv U-klamber on tüüp BS-H....
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6207254
Tüüp	LCIS 630 6 A2
Nimetus 1	Kaabliredel
Nimetus 2	perf.ristpulk, keevitatud
Tootja	OBO
Mõõde	60x300x6000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	288,84 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	14,7094 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaabliredel LCIS 60, 6 m C30 A2

Artiklinumber: 6207254

Mõõtmed



Pikkus	6 000 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt B	300 mm
Haruprao suurus	16,50

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	120 cm²
Kasulik ristlõige	12000 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	1,5 mm


Tehniline andmeleht

Kaabliredel LCIS 60, 6 m C30 A2

Artiklinumber: 6207254

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	5 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	3,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	0,78 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	0,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	0,2 kN/m

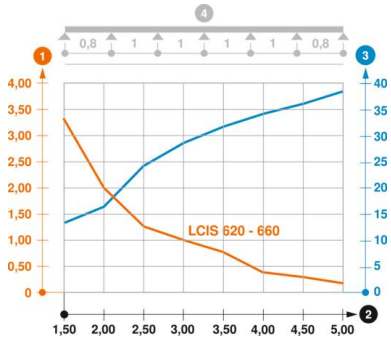

Kaabliredeli LCIS 60 koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest