# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel SLCS 110, 3 m C30 FT

## Artiklinumber: 6207320



Keevitatud, ülespoole avatud C-profiilist pulkadega kaabliredel küljekõrgusega 110 mm. Sissepööratud servadega  küljetala tugevduseks ja servakaitseks. Kinnitus kandurile tehakse fiksaatoriga LKS 40. Pulkade avalaius on 16,5 mm, sobiv U-klamber on tüüp BS-H....
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FT | Kuumtsingitud kastmismeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6207320 |
| Tüüp | SLCS 111003 FT |
| Nimetus 1 | Kaabliredel |
| Nimetus 2 | perf-mata, keevitatud |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 110x1000x3m |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 798,733 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 16,8178 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel SLCS 110, 3 m C30 FT

## Artiklinumber: 6207320

### Mõõtmed



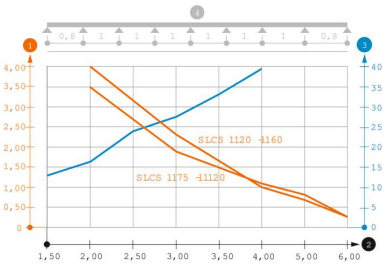

| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 1 000 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Mõõt B | 1 000 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pulkade teostus | Perforeerimata profiil |
| Külgprofiili teostus | lame profiil |
| Pulga kinnitus | keevitatud |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Toimetagamine | ei |
| Kasulik ristlõige | 900 cm² |
| Kasulik ristlõige | 90000 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pulkade vahekaugus | 300 mm |
| Pika sildega teostus | ei |
| Tala paksus | 2 mm |

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 2 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 6 m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 3,5 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 1,9 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 4,0m | 1 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 5,0 m | 0,8 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 6,0 m | 0,25 kN/m |




**Kaabliredeli, tüüp SLCS 110, koormusdiagramm**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormusköver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindeköver sõltuvalt tugede vahekaugusest