
Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 60, 3 m VSF FT

Artiklinumber: 6207540

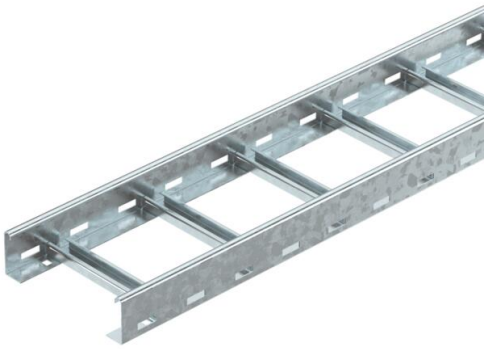

Kaabliredel kaablite ja juhtmete horisontaalseks paigaldamiseks. Laiustes 200 - 400 mm rakendatav standardse kandekonstruktsioonina toimetagamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12. Toimetagamisklassid E30 kuni E90. Needitud, ülespoole avatud C-profiiliga ristpulgad.

E30 E60 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6207540
Tüüp	LG 620 VSF 3 FT
Nimetus 1	kaabliredel toimetagamisele
Nimetus 2	pulkade vahe 150 mm
Tootja	OBO
Mõõde	60x200x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	332,666 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,3186 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 60, 3 m VSF FT

Artiklinumber: 6207540

Mõõtmed

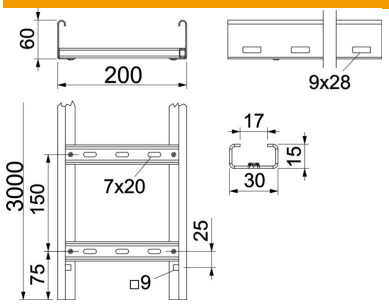

Pikkus	3 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt B	200 mm
Haruprao suurus	17,00

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	Profiil (avatud)
Pulga kinnitus	pimeneeditud
Toimetagamine	jah
Kasulik ristlõige	9800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	150 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	1,5 mm