
Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 60, 3 m VS FS

Artiklinumber: 6208541

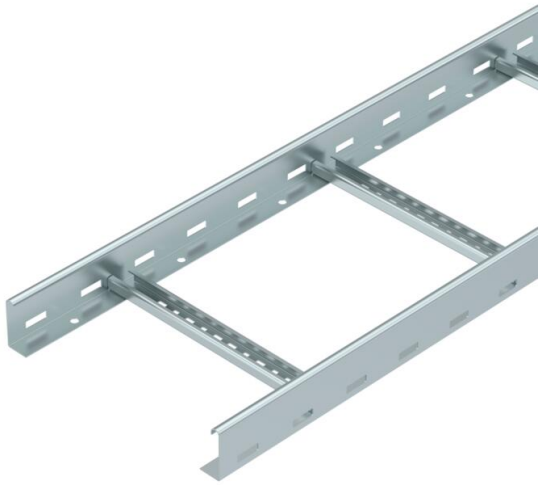

Perforeeritud küljetalaga kaabliredel küljekõrgusega 60 mm koos sisseneeditud, ülevalt lahtiste C-profiili pulkadega (mudel VS).
Kaabliredel tarnitakse kokkulapituna.

Kaablite kinnitamiseks sobib 2056 tüüpi U-klamber.

Kaabliredeleid laiusega 200 mm kuni 400 mm on lubatud kasutada ka vertikaalseks paigaldamiseks toimetagamissüsteemides vastavalt standardi DIN 4102 osale 12. Kaablite kinnitamiseks toimetagamissüsteemides sobib 2056 M tüüpi U-klamber.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.
Muud laiused on saadaval tellimisel.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6208541
Tüüp	LG 630 VS 3 FS
Nimetus 1	Kaabliredel
Nimetus 2	perforeeritud, VS-profiiliga
Tootja	OBO
Mõõde	60x300x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	288,933 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,9591 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 60, 3 m VS FS

Artiklinumber: 6208541

Mõõtmed



Mõõtmed	60x300x3000
Pikkus	3 000 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt B	300 mm
Haruprao suurus	16,50

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	pimeneeditud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	jah
Kasulik ristlõige	148 cm²
Kasulik ristlõige	14800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	1,5 mm


Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 60, 3 m VS FS

Artiklinumber: 6208541

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	5 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	3,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	2,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	1,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	0,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,45 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	0,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	0,15 kN/m

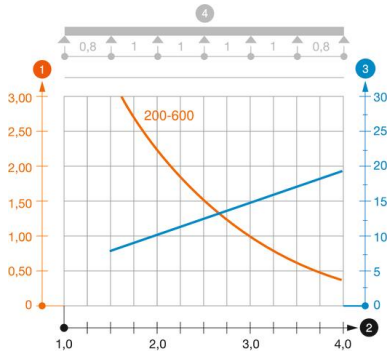

Kaabliredeli LG 60 VS koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest