
Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 60, 6 m VS FT

Artiklinumber: 6208653

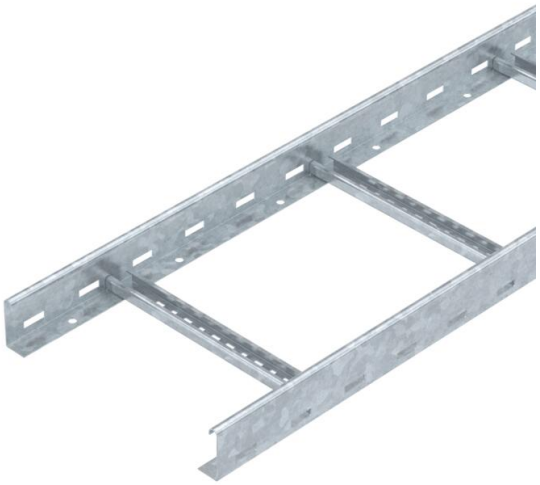

Perforeeritud küljetalaga kaabliredel küljekõrgusega 60 mm koos sisseneeditud, ülevalt lahtiste C-profiili pulkadega (mudel VS).
Kaabliredel tarnitakse kokkulapituna. Sobiva lookklambri (tüüp 2056) leiate vertikaalredelisüsteemide jaotisest.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6208653
Tüüp	LG 630 VS 6 FT
Nimetus 1	Kaabliredel
Nimetus 2	perforeeritud, VS-profiiliga
Tootja	OBO
Mõõde	60x300x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	307,833 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,6961 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 60, 6 m VS FT

Artiklinumber: 6208653

Mõõtmed

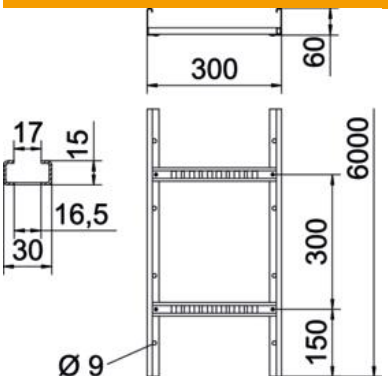

Mõõtmed	60x300x6000
Pikkus	6 000 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt B	300 mm
Haruprao suurus	16,50

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	pimeneeditud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	jah
Kasulik ristlõige	148 cm²
Kasulik ristlõige	14800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	1,5 mm


Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 60, 6 m VS FT

Artiklinumber: 6208653

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	5 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	3,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	2,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	1,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	0,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,45 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	0,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	0,15 kN/m

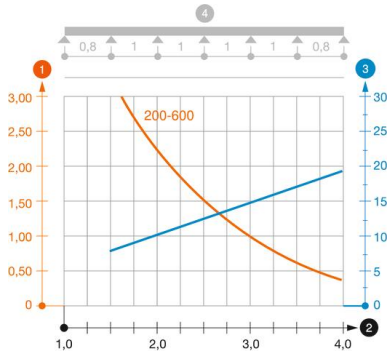

Kaabliredeli LG 60 VS koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest