
# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel LG 60, 6 m VS FT

## Artiklinumber: 6208661

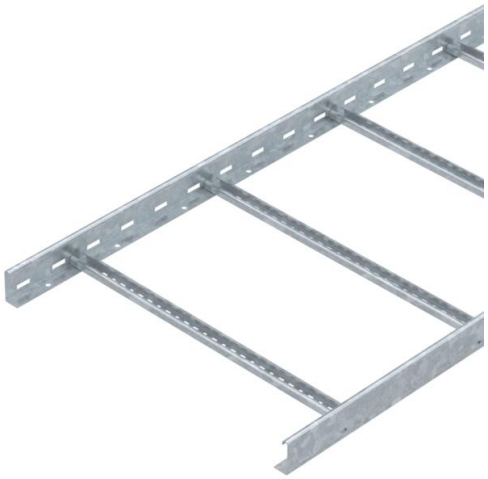

Perforeeritud küljetalaga kaabliredel küljekõrgusega 60 mm koos sisseneeditud, ülevalt lahtiste C-profiili pulkadega (mudel VS).
Kaabliredel tarnitakse kokkulapituna. Sobiva lookklambri (tüüp 2056) leiate vertikaalredelisüsteemide jaotisest.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FT | Kuumtsingitud kastmismeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6208661 |
| Tüüp | LG 660 VS 6 FT |
| Nimetus 1 | Kaabliredel |
| Nimetus 2 | perforeeritud, VS-profiiliga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x600x6000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 6 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 385,166 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 8,4166 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel LG 60, 6 m VS FT

## Artiklinumber: 6208661

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Mõõtmed | 60x600x6000 |
| Pikkus | 6 000 mm |
| Laius | 600 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Mõõt B | 600 mm |
| Haruprao suurus | 16,50 |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pulkade teostus | Perforeeritud profiil |
| Külgprofiili teostus | lame profiil |
| Pulga kinnitus | pimeneeditud |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Toimetagamine | ei |
| Kasulik ristlõige | 298 cm² |
| Kasulik ristlõige | 29800 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pulkade vahekaugus | 300 mm |
| Pika sildega teostus | ei |
| Tala paksus | 1,5 mm |


# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel LG 60, 6 m VS FT

## Artiklinumber: 6208661

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1,5 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 5 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 3,1 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 2,25 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 1,5 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 1,1 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,5 m | 0,75 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 4,0m | 0,45 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 4,5 m | 0,3 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 5,0 m | 0,15 kN/m |

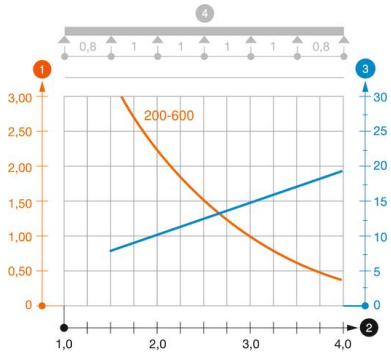


**Kaabliredeli LG 60 VS koormusdiagramm**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest