
Tehniline andmeleht

Kaabliredel 110, 6 m C30 FT

Artiklinumber: 6209824

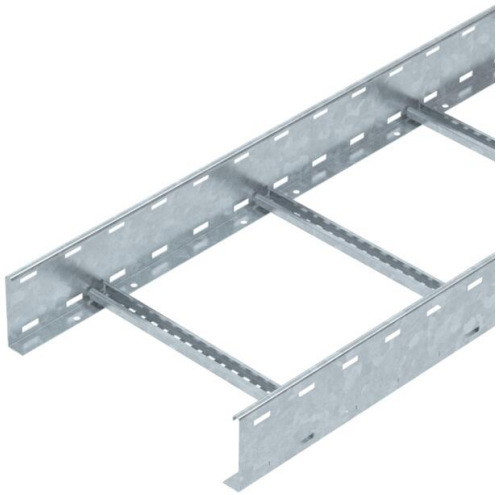

Keevitatud, ülespoole avatud C-profiilist pulkadega kaabliredel küljekõrgusega 110 mm. Sissepööratud servadega küljetala tugevduseks ja servakaitseks. Kinnitus kandurile tehakse fiksaatoriga LKS 40. Pulkade avalaius on 16,5 mm, sobiv U-klamber on tüüp BS-H....
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6209824
Tüüp	LCIS 1140 6 FT
Nimetus 1	Kaabliredel
Nimetus 2	perf.ristpulk, keevitatud
Tootja	OBO
Mõõde	110x400x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	446,2 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,9364 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaabliredel 110, 6 m C30 FT

Artiklinumber: 6209824

Mõõtmed

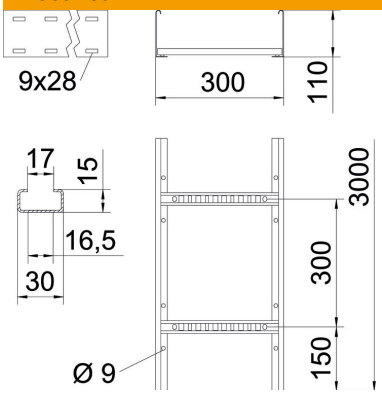

Pikkus	6 000 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt B	400 mm
Haruprao suurus	16,50

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	360 cm²
Kasulik ristlõige	36000 mm²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	1,5 mm


Tehniline andmeleht

Kaabliredel 110, 6 m C30 FT

Artiklinumber: 6209824

Koormused

sobivad tugede min kaugused	2 m
Sobivad tugede max kaugused	6 m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	1,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	1,05 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	0,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	0,65 kN/m
Tugedevaheline kaugus 6,0 m	0,35 kN/m



Kaabliredeli, tüüp LCIS 110, koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest