
# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel LG 110, 6 m VS FS

## Artiklinumber: 6216445

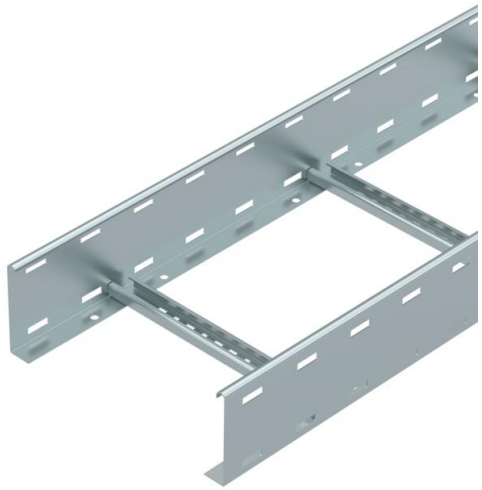

Perforeeritud küljetalaga kaabliredel küljekõrgusega 110 mm koos sisseneeditud, ülevalt lahtiste C-profiili pulkadega.
Kaabliredel tarnitakse kokkulapituna.

Sobiva 2056 tüüpi U-klambri leiate vertikaalredelisüsteemide jaotisest.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6216445 |
| Tüüp | LG 113 VS 6 FS |
| Nimetus 1 | Kaabliredel |
| Nimetus 2 | perforeeritud, VS-profiiliga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 110x300x6000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 6 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 396,633 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 9,5934 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel LG 110, 6 m VS FS

## Artiklinumber: 6216445

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Mõõtmed | 110x300x6000 |
| Pikkus | 6 000 mm |
| Laius | 300 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Mõõt B | 300 mm |
| Haruprao suurus | 16,50 |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pulkade teostus | Perforeeritud profiil |
| Külgprofiili teostus | lame profiil |
| Pulga kinnitus | pimeneeditud |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Toimetagamine | ei |
| Kasulik ristlõige | 283 cm² |
| Kasulik ristlõige | 28300 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pulkade vahekaugus | 300 mm |
| Pika sildega teostus | ei |
| Tala paksus | 1,5 mm |


# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel LG 110, 6 m VS FS

## Artiklinumber: 6216445

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 2 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 6 m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 3,1 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 2 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 1,4 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,5 m | 0,9 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 4,0m | 0,65 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 4,5 m | 0,55 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 5,0 m | 0,5 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 6,0 m | 0,15 kN/m |

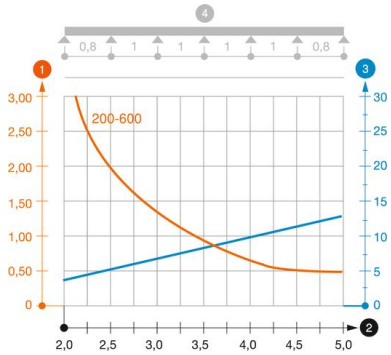


**Kaabliredeli (tüüp LG 110 VS) koormusdiagramm**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest