
Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 110, 6 m VS FT

Artiklinumber: 6216465

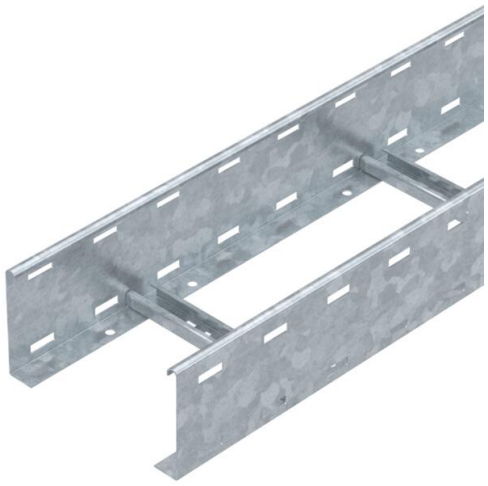

Perforeeritud küljetalaga kaabliredel küljekõrgusega 110 mm koos sisseneeditud, ülevalt lahtiste C-profiili pulkadega.
Kaabliredel tarnitakse kokkulapituna.

Sobiva 2056 tüüpi U-klambri leiate vertikaalredelisüsteemide jaotisest.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6216465
Tüüp	LG 112 VS 6 FT
Nimetus 1	Kaabliredel
Nimetus 2	perforeeritud, VS-profiiliga
Tootja	OBO
Mõõde	110x200x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	399,867 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,7567 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 110, 6 m VS FT

Artiklinumber: 6216465

Mõõtmed



Mõõtmed	110x200x6000
Pikkus	6 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt B	200 mm
Haruprao suurus	16,50

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	pimeneeditud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	188 cm²
Kasulik ristlõige	18800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	1,5 mm


Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 110, 6 m VS FT

Artiklinumber: 6216465

Koormused

sobivad tugede min kaugused	2 m
Sobivad tugede max kaugused	6 m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	3,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	1,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	0,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,65 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	0,55 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	0,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 6,0 m	0,15 kN/m

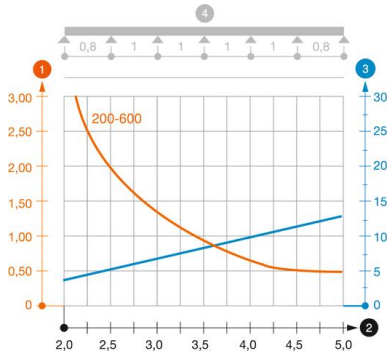

Kaabliredeli (tüüp LG 110 VS) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest