
Tehniline andmeleht

Liigendjätk 110 A2

Artiklinumber: 6216648

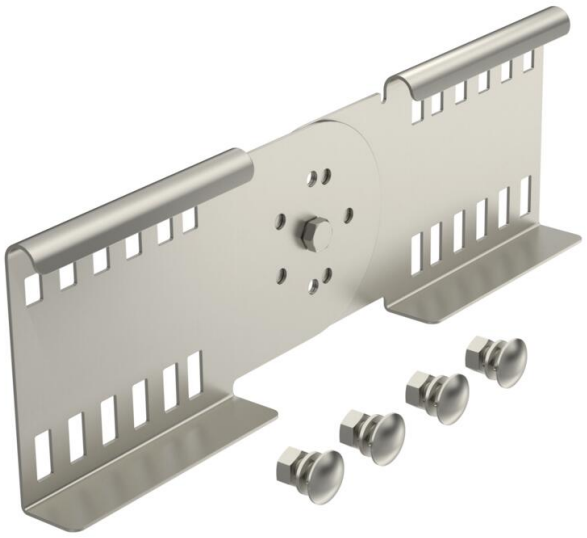

Liigendühendus välisühendusena 110 mm küljekõrguse ja läbiva talaperforatsiooniga kaabliredelite ja lisadetailide ühendamiseks. Nurka saab vertikaalselt reguleerida.
Poltidega ühendamine tagab potentsiaaliühtlustuse.

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6216648
Tüüp	LGVG 110 A2
Nimetus 1	Liigendjätk
Nimetus 2	kaabliredelile
Tootja	OBO
Mõõde	114x360
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	77,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,1288 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Liigendjätk 110 A2

Artiklinumber: 6216648

Mõõtmed

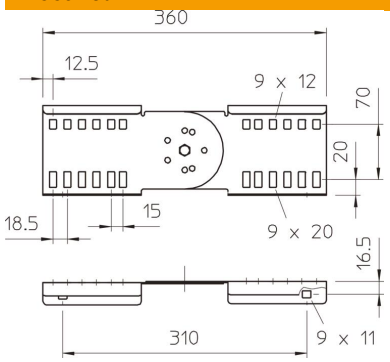

Mõõtmed	114x360
Pikkus	360 mm
Laius	28 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Piki- ja nurkühendus
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	ei
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	110 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement