
# Tehniline andmeleht

## Kompensatsioonijätk 110 FT

## Artiklinumber: 6216670

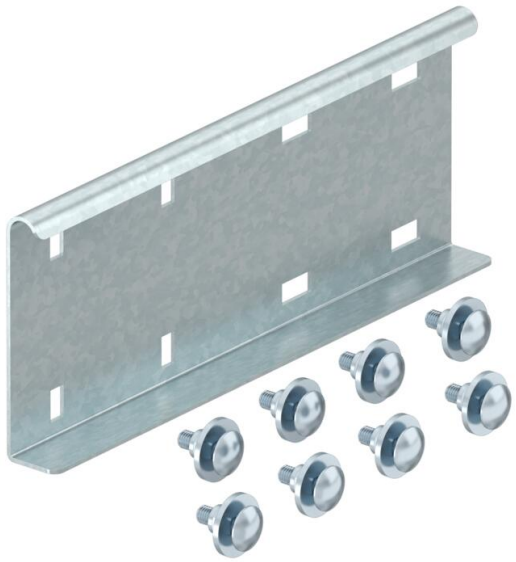

Kompensatsioonijätk soojuspaisumisest tingitud pikkuste erinevuse tasakaalustamiseks. Iselukustuvate poltide pingutusmoment detaili liikuval poolel on 5 Nm.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6216670 |
| Tüüp | LDVG 110 FT |
| Nimetus 1 | Kompensatsioonijätk |
| Nimetus 2 | kaabliredelile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 110x300 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 100,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,3189 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Kompensatsioonijätk 110 FT

## Artiklinumber: 6216670

### Mõõtmed

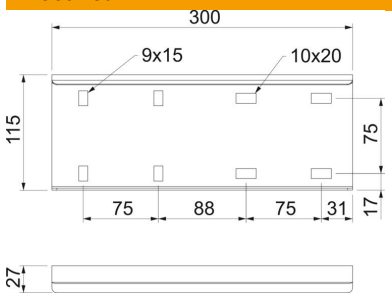


| | |
|---|---|
| Pikkus | 300 mm |
| Laius | 27 mm |
| Kõrgus | 110 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Jätk |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | jah |
| Sobib kaablirennile | ei |
| Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele | 110 mm |
| Liigendühendus, horisontaalne | ei |
| Liigendühendus, vertikaalne | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Ühendamisviis | Ühenduselement |