Tehniline andmeleht

Keermelati ühendusklamber

Artiklinumber: 6221467



Riputusklamber kujutab endast riputussüsteemi keermelattkinnituse ühenduselementi DIN 4102 osale 12 vastavate funktsioonitagamise kaabliredelitega kandesüsteemide puhul.

Ta paigaldatakse maksimaalselt 100 mm kaugusel kandurist redeliposti alavöö peale. Pärast keermelati monteerimist on ühendusdetail äralibisemise vastu kindlustatud.

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6221467
Tüüp	ABL FT
Nimetus 1	Ühendusdetail, kaabliredelile
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tootja	OBO
Mõõde	70x60x20
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	14,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3057 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Keermelati ühendusklamber

Artiklinumber: 6221467

Mõõtmed

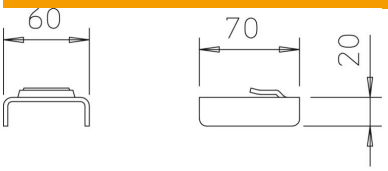



Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah