
Tehniline andmeleht

Ristpulkade katteplekk toimetagamiseks FS

Artiklinumber: 6222951

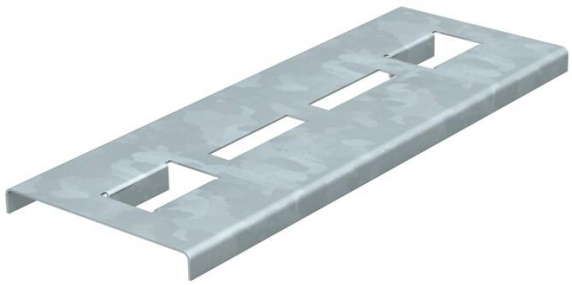

Toetusplekid kaablite toetuspinna suurendamiseks kujudetailides kaabliredelitega funktsioonitagamise kandesüsteemide jaoks vastavalt DIN 4102 osale 12. Tagamaks tulekahju korral funktsioonitagamiskaablitele kaabliredelite kujudetailides võimalikult suurt toetuspinda, tuleb kasutada täiendavaid toetusplekke. Varbade toetusplekid pannakse lahtiselt kaabliredelite kujudetailide varbade peale. Allapoole väljaulatuvad ninad takistavad äralibisemist. Kaabliredelitele laiusega 300 mm


CE

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6222951
Tüüp	SAB30 FS
Nimetus 1	Pulkade katteplekk
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tootja	OBO
Mõõde	280x140x16,5
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	50 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,5085 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

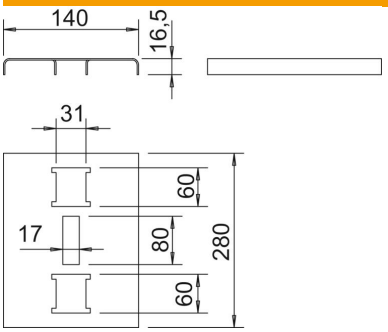

Laius	280 mm
Kõrgus	16,5 mm
Mõõt a	60 mm
Mõõt B	280 mm
Mõõt b	80 mm

Tehniline andmeleht

Ristpulkade katteplekk toimetagamiseks FS

Artiklinumber: 6222951

Tehnilised andmed

Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,5 mm
Perforatsiooniga	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Pika sildega teostus	ei