# Tehniline andmeleht

## T-hargmik 60 FS

## Artiklinumber: 6225218

T-hargmik, horisontaalne, keevitatud ristpulgaga, kõigile kaabliredelitüüpidele küljekõrgusega 60 mm.
Vastavad ühendused tuleb eraldi tellida.



| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6225218 |
| Tüüp | LT 660 R3 FS |
| Nimetus 1 | T-hargmik |
| Nimetus 2 | kaabliredelile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x600 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 757,4 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 21,0509 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## T-hargmik 60 FS

## Artiklinumber: 6225218

### Mõõtmed

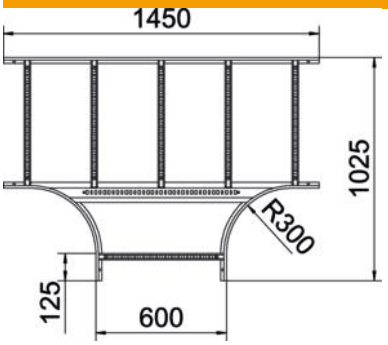


| | |
|---|---|
| Laius | 600 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Mõõt B | 600 mm |
| Mõõt R | 300 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pulkade teostus | Perforeerimata profiil |
| Külgprofiili teostus | lame profiil |
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Konstruktsioonitüüp | Väljund, sümmeetriline |
| Toimetagamine | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| Tala paksus | 1,5 mm |