# Tehniline andmeleht

## Kaas liigendpoogna elemendile FT

## Artiklinumber: 6226238

Pöördfiksaatoritega kaas keevitatud pulkadega liigendpoognate katmiseks.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6226238 |
| Tüüp | LGBED 500 FT |
| Nimetus 1 | Kaas liigendpoognale |
| Nimetus 2 | vertikaalne, pöördfiks.-tega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | B500 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 125 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 4,1589 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Kaas liigendpoogna elemendile FT

## Artiklinumber: 6226238

### Mõõtmed

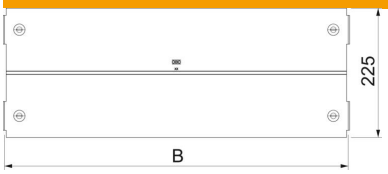


| | |
|---|---|
| Laius | 500 mm |
| Pleki paksus | 1,25 mm |
| Mõõt B | 500 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Põlv (nurk) | reguleeritav |
| Kinnitusviis | Pöördfiksaator |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | jah |
| Sobib kaablirennile | ei |
| Ümbersuunaja | Vertikaalne, tõusev/langev |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Šarniirtoime | ei |