
Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 160 FT

Artiklinumber: 6227120

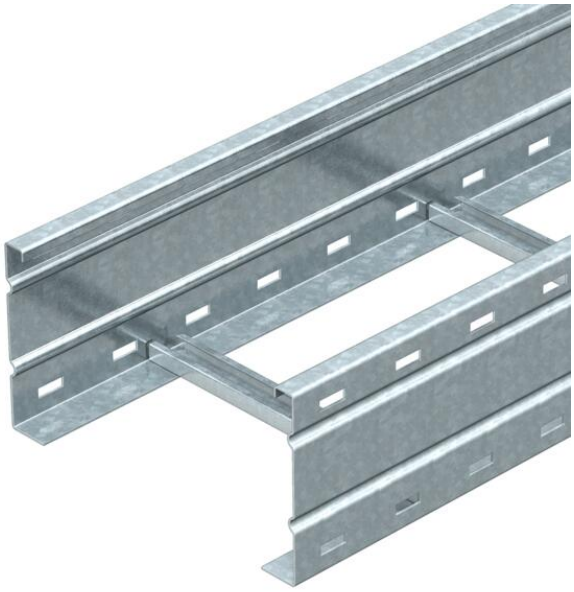

Tugevdatud kaabliredel küljekõrgusega 160mm, perforeeritud küljetalaga.
Kaablite kinnitamine U-klambriga 2056.
Pikiühendus WRV 160 tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6227120
Tüüp	WKLG 1620 FT
Nimetus 1	Tugevdatud kaabliredel
Nimetus 2	perforeeritud küljeprofiil
Tootja	OBO
Mõõde	160x200x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	770,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	16,6798 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 160 FT

Artiklinumber: 6227120

Mõõtmed

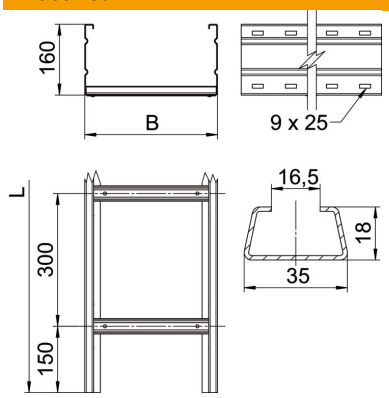

Mõõtmed	160 x 200
Pikkus	6 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	160 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt L	6 000 mm
Haruprao suurus	16,50

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Pulga kinnitus	täisneeditud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	282 cm²
Kasulik ristlõige	28200 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	jah
Tala paksus	2 mm


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 160 FT

Artiklinumber: 6227120

Koormused

sobivad tugede min kaugused	3 m
Sobivad tugede max kaugused	8 m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	2,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	2,59 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	2,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	2,04 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	1,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 6,0 m	1,4 kN/m
Tugikaugus 7,0 m	1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 8,0 m	0,7 kN/m

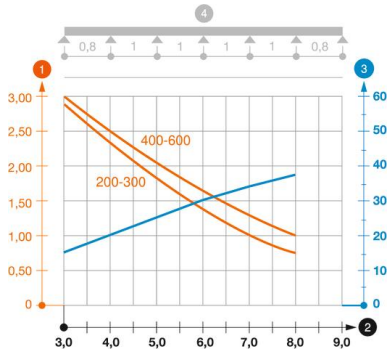

Tugevdatud kaabliredeli (tüüp WKLG 160) koormusdiagramm.

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest