
# Tehniline andmeleht

## Tugevdatud kaabliredel WKLG 160 FT

## Artiklinumber: 6227147

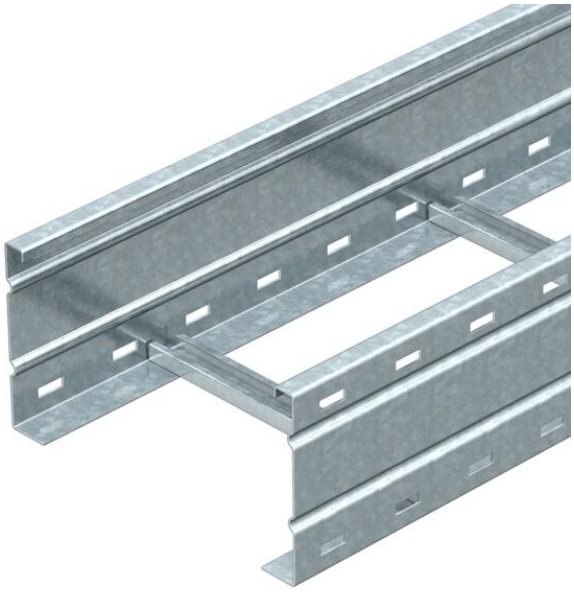

Tugevdatud kaabliredel  küljekõrgusega 160mm, perforeeritud küljetalaga.
Kaablite kinnitamine U-klambriga 2056.
Pikiühendus WRV 160 tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6227147 |
| Tüüp | WKLG 1640 FT |
| Nimetus 1 | Tugevdatud kaabliredel |
| Nimetus 2 | perforeeritud küljeprofiil |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 160x400x6000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 6 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 835 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 18,1309 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Tugevdatud kaabliredel WKLG 160 FT

## Artiklinumber: 6227147

### Mõõtmed

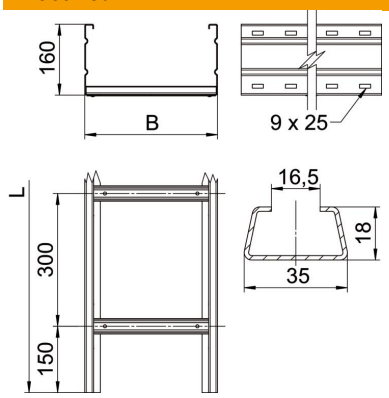


| | |
|---|---|
| Mõõtmed | 160 x 400 |
| Pikkus | 6 000 mm |
| Laius | 400 mm |
| Kõrgus | 160 mm |
| Mõõt B | 400 mm |
| Mõõt L | 6 000 mm |
| Haruprao suurus | 16,50 |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pulkade teostus | Perforeerimata profiil |
| Pulga kinnitus | täisneeditud |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Toimetagamine | ei |
| Kasulik ristlõige | 572 cm² |
| Kasulik ristlõige | 57200 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pika sildega teostus | jah |
| Tala paksus | 2 mm |


# Tehniline andmeleht

## Tugevdatud kaabliredel WKLG 160 FT

## Artiklinumber: 6227147

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 3 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 8 m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 3 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,5 m | 2,73 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 4,0m | 2,5 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 4,5 m | 2,24 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 5,0 m | 2 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 6,0 m | 1,6 kN/m |
| Tugikaugus 7,0 m | 1,3 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 8,0 m | 1 kN/m |

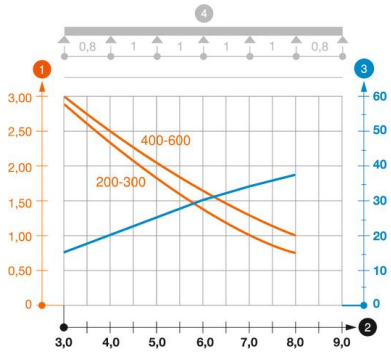


**Tugevdatud kaabliredeli (tüüp WKLG 160) koormusdiagramm.**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest