
Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6227449

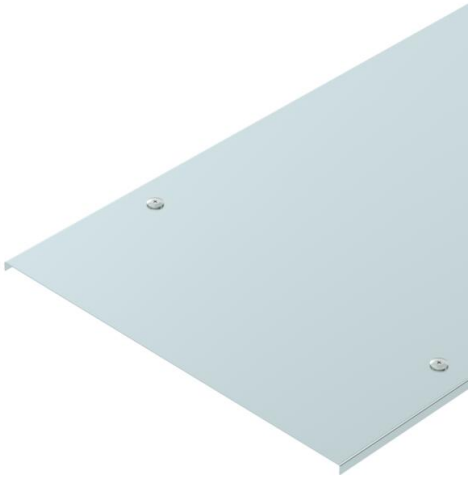

Kaas koos pöördriividega tugevdatud kaablirennile ja tugevdatud kaabliredelile küljekõrgusega 110 ja 160 mm.
Põiklained, laius 500 mm.

Suurema tuulekoormuse korral tuleb kohapeal rakendada kaitseabinõud.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6227449
Tüüp	WDRL 111640 FS
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110+160
Tootja	OBO
Mõõde	400x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	516,67 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	11,6256 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6227449

Mõõtmed

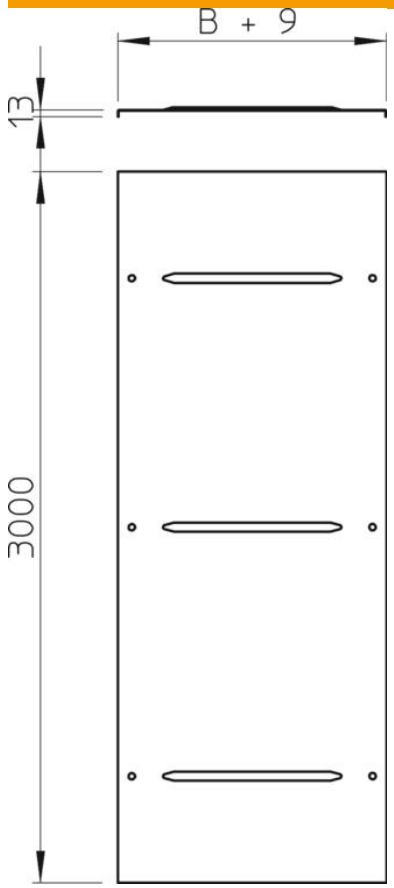

Pikkus	3 000 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt H	15 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei