
Tehniline andmeleht

Kaas pöördfiksaatoriga DD

Artiklinumber: 6227612

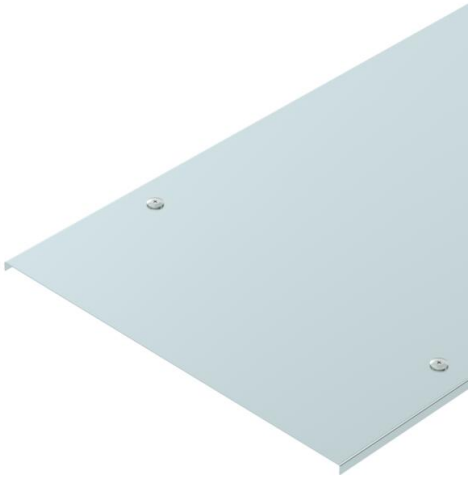

Kaas koos pöördriividega tugevdatud kaablirennile ja tugevdatud kaabliredelile küljekõrgusega 110 ja 160 mm.
Põiklained laiusega alates 500 mm.

Suurema tuulekoormuse korral tuleb kohapeal rakendada kaitseabinõud.

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	6227612
Tüüp	WDRL 111650 DD
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110+160
Tootja	OBO
Mõõde	500x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	626,67 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	14,273 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaas pöördfiksaatoriga DD

Artiklinumber: 6227612

Mõõtmed

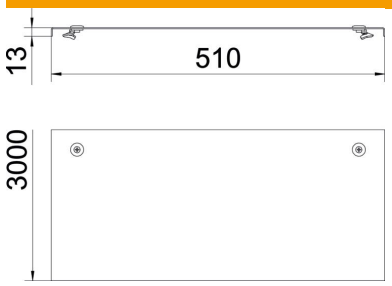

Pikkus	3 000 mm
Laius	500 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt H	15 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei