
Tehniline andmeleht

Jätk FS

Artiklinumber: 6227708

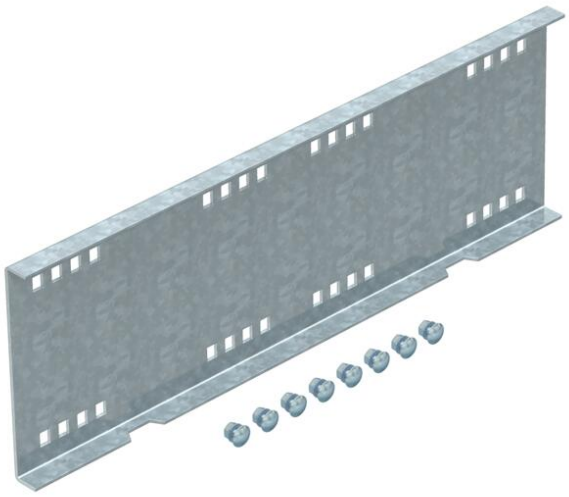

Jätk 160 mm küljekõrgusega tugevdatud kaablirennide ja -redelite WKSG ja WKLG ühendamiseks.
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6227708
Tüüp	WRVL 160 FS
Nimetus 1	Jätk
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 160
Tootja	OBO
Mõõde	160x500
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	192 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,7809 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Jätk FS

Artiklinumber: 6227708

Mõõtmed

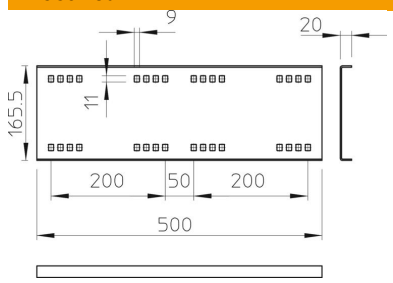

Pikkus	500 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	160 mm
Pleki paksus	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	160 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement