
Tehniline andmeleht

Liigendühendus FS

Artiklinumber: 6227953

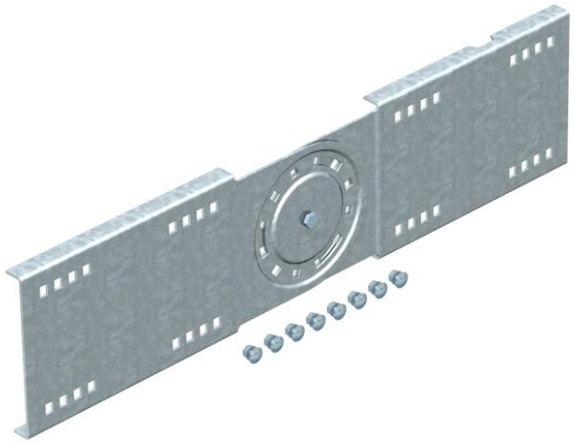

Liigendjätk tugevdatud kaablirennidele ja -redelitele (küljekõrgus 160 mm).
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6227953
Tüüp	WRGV 160 FS
Nimetus 1	Liigendjätk
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 160
Tootja	OBO
Mõõde	160x680
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	306,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,8541 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Liigendühendus FS

Artiklinumber: 6227953

Mõõtmed

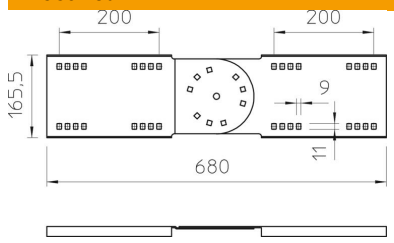

Pikkus	680 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	160 mm
Pleki paksus	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	160 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement