
Tehniline andmeleht

Liigendjätk FT

Artiklinumber: 6227961

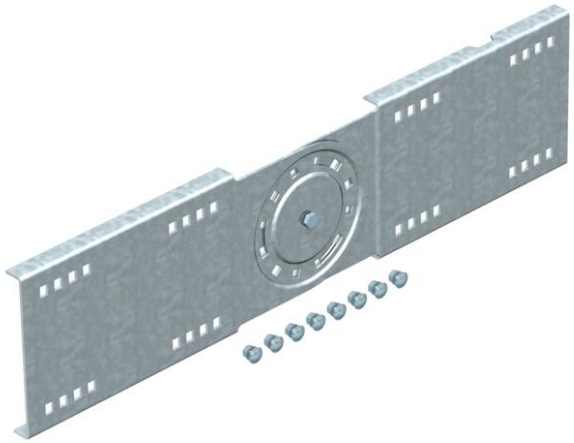

Liigendühendus tugevdatud kaablirennidele ja -redelitele (küljekõrgus 160 mm). Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6227961
Tüüp	WRGV 160 FT
Nimetus 1	Liigendjätk
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 160
Tootja	OBO
Mõõde	160x680
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	316,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,1794 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Liigendjätk FT

Artiklinumber: 6227961

Mõõtmed

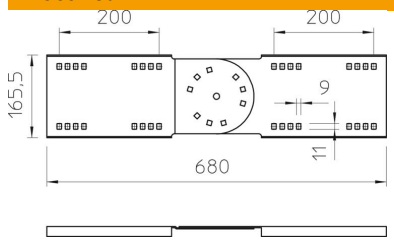

Pikkus	680 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	160 mm
Pleki paksus	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	160 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement