
Tehniline andmeleht

Kaas 90° poognale FS

Artiklinumber: 6231489

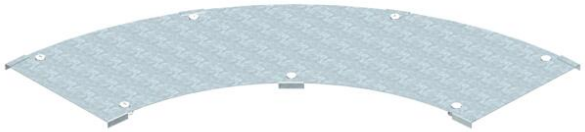


Kaas koos eelmonteeritud pöördriividega tugevdatud põlvele 90°.
Kuna jätk monteeritakse väljastpoolt on liitmiku kaas 300 mm lühem kui vastav liitmik. Seda tuleb trassielementide paigaldamisel silmas pidada.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6231489
Tüüp	WDBRL 90 40 FS
Nimetus 1	90° poogna kaas
Nimetus 2	tugevdatud süsteem 110 ja 160
Tootja	OBO
Mõõde	B400mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	449 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	20,8123 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

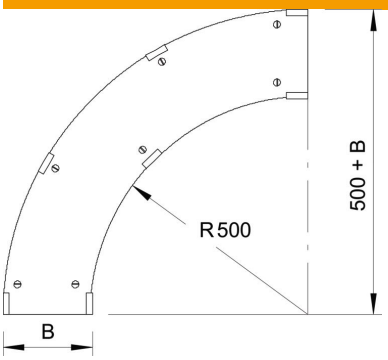

Laius	400 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt H	15 mm

Tehniline andmeleht

Kaas 90° poognale FS

Artiklinumber: 6231489

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Pöördfiksaatorite arv	7 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei