
Tehniline andmeleht

Kaas 90° poognale DD

Artiklinumber: 6231543

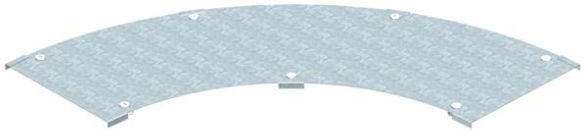


Kaas koos eelmonteeritud pöördriividega tugevdatud põlvele 90°.
Kuna jätk monteeritakse väljastpoolt on liitmiku kaas 300 mm lühem kui vastav liitmik. Seda tuleb trassielementide paigaldamisel silmas pidada.

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed

Artiklinumber	6231543
Tüüp	WDBRL 90 40 DD
Nimetus 1	90° poogna kaas
Nimetus 2	tugevdatud süsteem 110 ja 160
Tootja	OBO
Mõõde	B400mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	548 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	28,6452 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

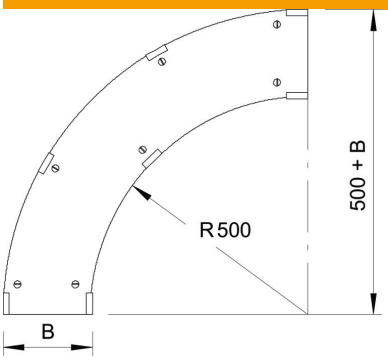

Laius	400 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt H	15 mm

Tehniline andmeleht

Kaas 90° poognale DD

Artiklinumber: 6231543

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Pöördfiksaatorite arv	7 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei