
Tehniline andmeleht

Kaas T-hargnemisühendusele DD

Artiklinumber: 6231705

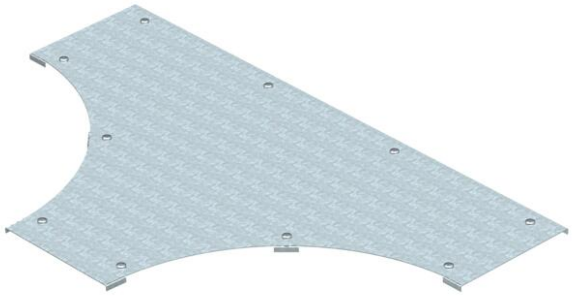


Kaas koos eelmonteeritud pöördriividega tugevdatud T-ühendusele.
Kuna jätk monteeritakse väljastpoolt on liitmiku kaas 300 mm lühem kui vastav liitmik. Seda tuleb trassielementide paigaldamisel silmas pidada.

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed

Artiklinumber	6231705
Tüüp	WDTRL 600 DD
Nimetus 1	Kaas T-hargnemisühendusele
Nimetus 2	tugevdatud süsteem 110 ja 160
Tootja	OBO
Mõõde	B600mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1729,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	70,416 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

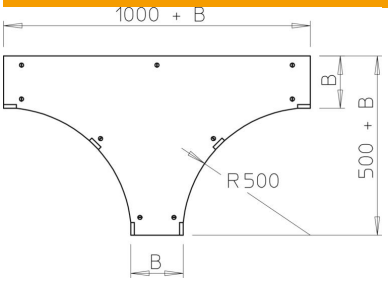

Laius	600 mm
Pleki paksus	1,25 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt H	15 mm

Tehniline andmeleht

Kaas T-hargnemisühendusele DD

Artiklinumber: 6231705

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	9 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Materjali paksus	1,25 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei