Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKL 200 FT

Artiklinumber: 6232102



WDL 200 = tugevdatud kaabliredel 200 mm küljekõrgusega.
Jätk WRV 200 tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6232102
Tüüp	WKL 2020 FT
Nimetus 1	Tugevdatud kaabliredel
Tootja	OBO
Mõõde	200x200x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1320 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	26,6429 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKL 200 FT

Artiklinumber: 6232102

Mõõtmed

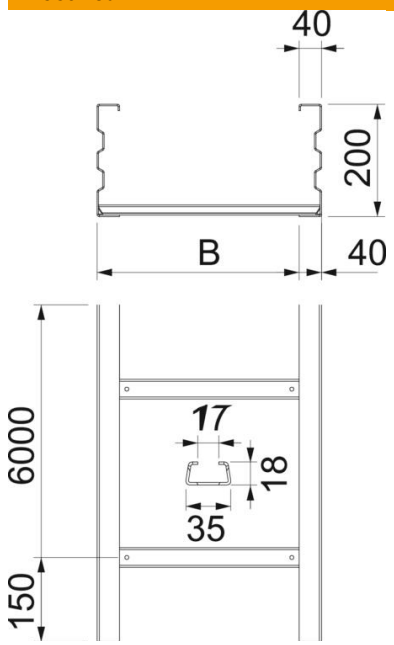

Mõõtmed	200x200
Pikkus	6 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	200 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt L	6 000 mm
Haruprao suurus	17,00

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	344 cm²
Kasulik ristlõige	34400 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	jah
Tala paksus	2,5 mm


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKL 200 FT

Artiklinumber: 6232102

Koormused

sobivad tugede min kaugused	6 m
Sobivad tugede max kaugused	10 m
Tugedevaheline kaugus 6,0 m	3 kN/m
Tugikaugus 7,0 m	2,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 8,0 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 9,0 m	1,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 10,0 m	1 kN/m

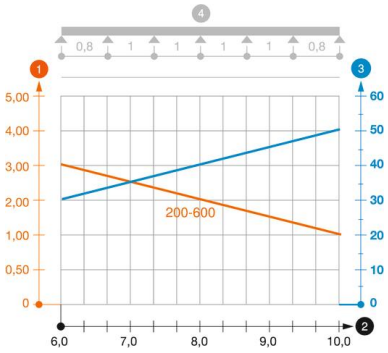

Tugevdatud kaabliredeli (tüüp WKL 200) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest