
Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga DD

Artiklinumber: 6232408

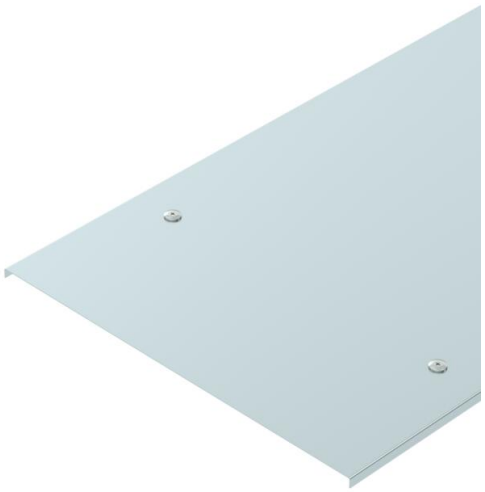

Kaas tugevdatud redelitele küljekõrgusega 200 mm.
Põikilained alates 500 mm laiusest.
Suurema tuulekoormuse korral tuleb kohapeal rakendada kaitseabinõud.

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	6232408
Tüüp	WKLD 2050 DD
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	tugevdatud süsteem 200
Tootja	OBO
Mõõde	500x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	527,34 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	12,0081 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga DD

Artiklinumber: 6232408

Mõõtmed

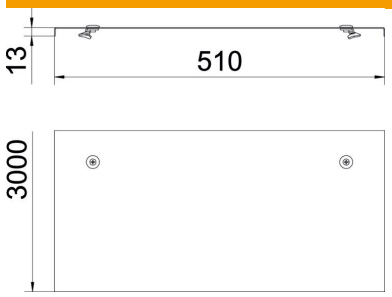

Pikkus	3 000 mm
Laius	500 mm
Kõrgus	200 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt H	15 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei