
Tehniline andmeleht

Alusplaat tugevdatud süsteemidele

Artiklinumber: 6232500

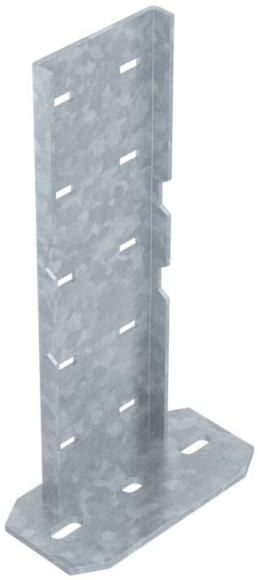

Tugijalg tugevdatud süsteemidele, nt tugevdatud kaablikandesüsteemide vertikaalseks paigaldamiseks.
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.

CE UKCA

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6232500
Tüüp	WFP 110 FT
Nimetus 1	Tugijalg
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110
Tootja	OBO
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	266,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,7206 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Alusplaat tugevdatud süsteemidele

Artiklinumber: 6232500

Mõõtmed



Pikkus	380 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kruvidega/poltidega kinnitatav
Sobib konsoolikinnituseks	ei
Sobib profiilivormidega	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm