Tehniline andmeleht

90° poogen 200 FT

Artiklinumber: 6233465



Põlv 90°, horisontaalne, kõigile tugevdatud kaabliredelitele (küljekõrgus 200 mm).
Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6233465
Tüüp	WLB 90 2060 FT
Nimetus 1	Poogen 90°
Nimetus 2	tugevdatud kaabliredelile 200
Tootja	OBO
Mõõde	200x600
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2600 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	63,8693 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

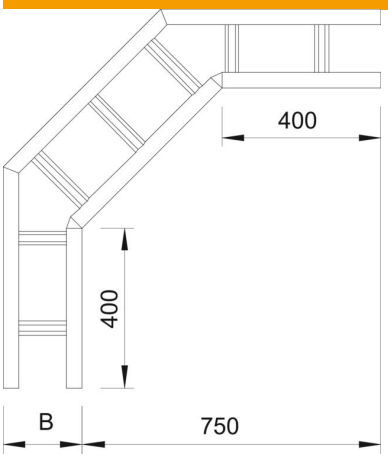

Laius	600 mm
Kõrgus	200 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt R	600 mm

Tehniline andmeleht

90° poogen 200 FT

Artiklinumber: 6233465

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Külgprofiili teostus	lame profiil
Toimetagamine	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	jah
Tala paksus	2,5 mm