# Tehniline andmeleht

## Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60060

## Artiklinumber: 6247091



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.

Potentsiaaliühtlustus karbiku ja kaane vahel on tagatud ilma täiendavate abivahenditeta. Tähelepanu: LKM 60060 puhul puudub põhjas aas-augustus, eraldusseina pole võimalik sisse panna.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6247091 |
| Tüüp | LKM60060FS |
| Nimetus 1 | Juhtmestikukarbik |
| Nimetus 2 | põhjaperforatsiooniga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x60x2000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 174,7 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,26 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60060

## Artiklinumber: 6247091

### Mõõtmed

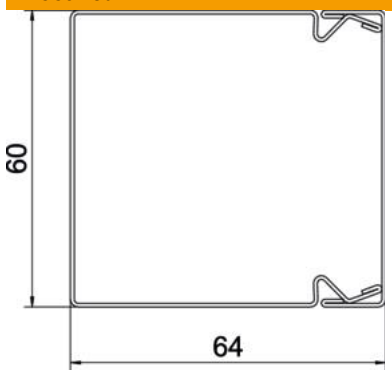


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 60 mm |
| Kõrgus | 64 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| fikseeritud vaheseinte arv | 0 |
| Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita) | 20 |
| Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita) | 20 |
| Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita) | 16 |
| ühendatavate vaheseinte arv | 0 |
| Juhtmekanalite katte tüüp | lahti |
| Kinnitusviis | Põhjaperforatsioon |
| Põhjaperforatsioon | põhjaperforatsiooniga |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | jah |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Tarnitakse rullis | ei |
| Kasulik ristlõige | 3551 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |
| Läbipaistev | ei |