Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60200

Artiklinumber: 6247164



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga. Potentsiaaliühtlustus on kaane ja karbiku vahel tagatud ilma täiendavate abivahenditeta.
Põhjas on aasperforatsioon vaheseina kinnitamiseks.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6247164
Tüüp	LKM60200FS
Nimetus 1	Juhtmestikukarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	60x200x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	335,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,8696 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60200

Artiklinumber: 6247164

Mõõtmed

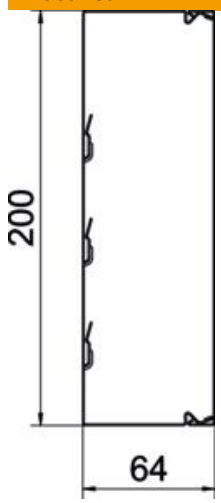

Pikkus	2 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	64 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	72
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	68
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	64
ühendatavate vaheseinte arv	3
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforatsiooniga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	12257 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Läbipaistev	ei