# Tehniline andmeleht

## Püstnurk, juhtmestikukarbiku tüübile LKM 60060

## Artiklinumber: 6247989



Püstnurk koos kaanega LKM-karbikute suunamuutuseks.
Potentsiaaliühtlustus kaane ja karbiku vahel ilma täiendavate abivahenditeta

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6247989 |
| Tüüp | LKM F60060FS |
| Nimetus 1 | Püstnurk |
| Nimetus 2 | kaanega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x60mm |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 54,7 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,5865 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Püstnurk, juhtmestikukarbiku tüübile LKM 60060

## Artiklinumber: 6247989

### Mõõtmed

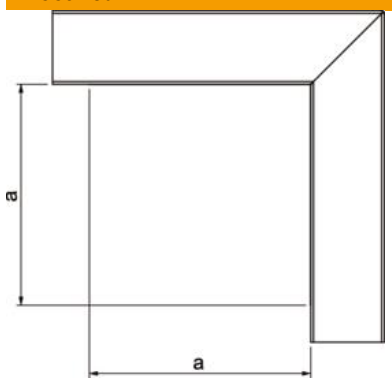


| | |
|---|---|
| Pikkus | 200 mm |
| Laius | 60 mm |
| Kõrgus | 64 mm |
| Mõõt a | 120 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Alus ja panus |
| Kinnitusviis | Põhjaperforatsioon |
| Toimetagamine | ei |
| karbiku mõõtude jaoks | 60 x 60 |
| halogeenita | jah |
| Min kanalikõrgus | 64 mm |
| Kanali sügavus | 64 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| isekustuv | ei |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |