Tehniline andmeleht

T-ühendus juhtmestikukarbiku tüübile LKM 80080

Artiklinumber: 6248450



T-ühendus koos kaanega LKM-karbikute suunamuutusteks.
Potentsiaaliühtlustus kaane ja karbiku vahel ilma täiendavate abivahenditeta

St Teras

FSK tsingitud lintmeetodil / plastkattega

Põhiandmed


Artiklinumber	6248450
Tüüp	LKM T80080RW
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	kaanega
Tootja	OBO
Mõõde	80x80mm
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil / plastkattega
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	67,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,3887 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

T-ühendus juhtmestikukarbiku tüübile LKM 80080

Artiklinumber: 6248450

Mõõtmed

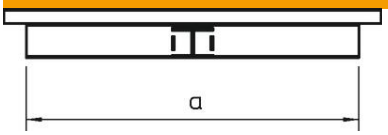

Pikkus	300 mm
Laius	80 mm
Kõrgus	80 mm
Mõõt a	300 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	80 mm
Väljuv kõrgus	80 mm
Mudel	Alus ja panus
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
karbiku mõõtude jaoks	80 x 80
halogeenita	jah
Min kanalikõrgus	80 mm
Kanali sügavus	80 mm
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C