Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60060

Artiklinumber: 6248608



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.

Potentsiaaliühtlustus karbiku ja kaane vahel on tagatud ilma täiendavate abivahenditeta. Tähelepanu: LKM 60060 puhul puudub põhjas aas-augustus, eraldusseina pole võimalik sisse panna.

St Teras

FSK tsingitud lintmeetodil / plastkattega

Põhiandmed


Artiklinumber	6248608
Tüüp	LKM60060RW
Nimetus 1	Juhtmestikukarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	60x60x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil / plastkattega
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	174,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2793 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60060

Artiklinumber: 6248608

Mõõtmed

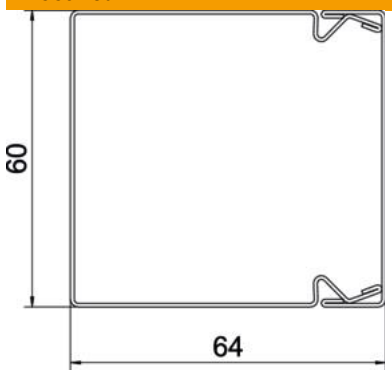

Pikkus	2 000 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	64 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	20
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	20
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	16
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforatsiooniga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	3551 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Läbipaistev	ei