# Tehniline andmeleht

## Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60200

## Artiklinumber: 6248667



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga. Potentsiaaliühtlustus on kaane ja karbiku vahel tagatud ilma täiendavate abivahenditeta.
Põhjas on aasperforatsioon vaheseina kinnitamiseks.

St Teras

FSK tsingitud lintmeetodil / plastkattega

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6248667 |
| Tüüp | LKM60200RW |
| Nimetus 1 | Juhtmestikukarbik |
| Nimetus 2 | põhjaperforatsiooniga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x200x2000 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | tsingitud lintmeetodil / plastkattega |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 352,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 4,8702 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60200

## Artiklinumber: 6248667

### Mõõtmed

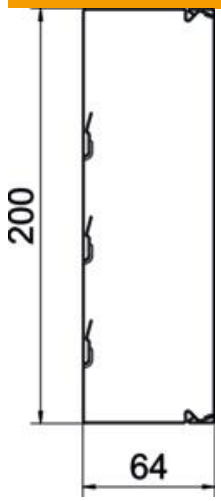


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 200 mm |
| Kõrgus | 64 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| fikseeritud vaheseinte arv | 0 |
| Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita) | 72 |
| Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita) | 68 |
| Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita) | 64 |
| ühendatavate vaheseinte arv | 3 |
| Juhtmekanalite katte tüüp | lahti |
| Kinnitusviis | Põhjaperforatsioon |
| Põhjaperforatsioon | põhjaperforatsiooniga |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | jah |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Tarnitakse rullis | ei |
| Kasulik ristlõige | 12257 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |
| Läbipaistev | ei |