Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 80080

Artiklinumber: 6248694



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.

Potentsiaaliühtlustus karbiku ja kaane vahel on tagatud ilma täiendavate abivahenditeta.

St Teras

FSK tsingitud lintmeetodil / plastkattega

Põhiandmed


Artiklinumber	6248694
Tüüp	LKM80080RW
Nimetus 1	Juhtmestikukarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	80x80x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil / plastkattega
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	225,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,1448 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 80080

Artiklinumber: 6248694

Mõõtmed

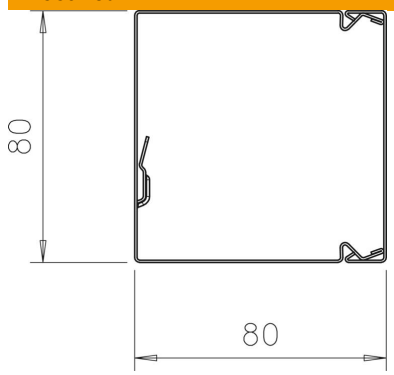

Pikkus	2 000 mm
Laius	80 mm
Kõrgus	80 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	42
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	30
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	30
ühendatavate vaheseinte arv	1
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforatsiooniga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	6075 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Läbipaistev	ei