
# Tehniline andmeleht

## Karbikuklamber LKM toimetagamiseks E30 - E90, LKM karbikule tüüp LKM 60100
## Artiklinumber: 6249881

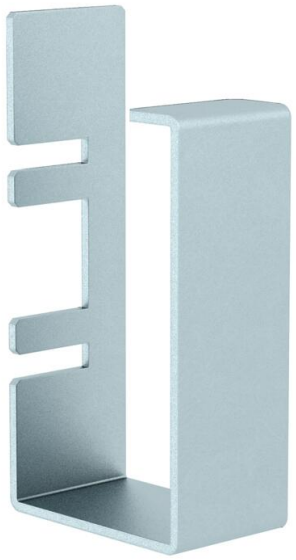

Karbikuklamber metallist juhtmestikukarbikule tüüp LKM 60100, takistab paigalduse ajal kaablite ja juhtmete väljakukkumist. Karbikuklamber on kindlasti vajalik, kui karbikut ja juhtmestikusüsteemi kasutatakse koos integreeritud toimetagamisega vastavalt standardile DIN 4102-12. Lihtne paigaldada külgseina aasaugustusse sisselükkamine teel.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil


### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6249881 |
| Tüüp | LKM KF60100 |
| Nimetus 1 | Karbikuklamber |
| Nimetus 2 | toimetagamisele |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 98x48x29mm |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 9,8 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,3317 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Karbikuklamber LKM toimetagamiseks E30 - E90, LKM karbikule tüüp LKM 60100
## Artiklinumber: 6249881

### Mõõtmed

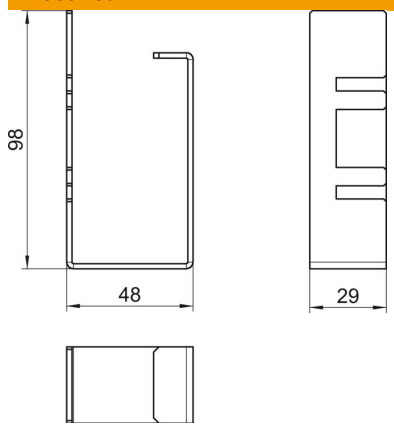


| | |
|---|---|
| Pikkus | 29 mm |
| Laius | 98 mm |
| Kõrgus | 48 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kinnitusviis | kinniklõpsatav |
| Toimetagamine | jah |
| karbiku mõõtude jaoks | 60 x 100 |
| halogeenita | jah |
| Koos potentsiaaliühtlustusega | ei |
| Kaane laius | 100 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| isekustuv | ei |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |