
Tehniline andmeleht

Välisnurga kate, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp 70110

Artiklinumber: 6274211

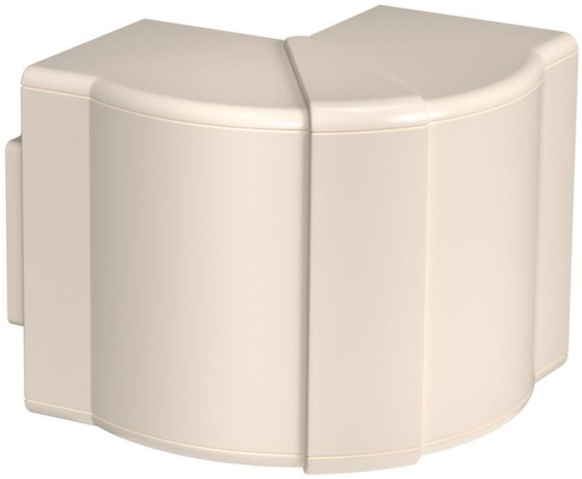

Välisnurk-kattepaneel-kujudetail halogeenivabast PC-st/ABS-ist süsteemide GK, GKH, GS ja GA seadmepaigalduskanalite Rapid 80 suuna muutmiseks. Kujudetailid on 80°–100° varieeritavalt ümberseadistatavad ja sümmeetriliste ning asümmeetriliste kanalite jaoks kasutatavad.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6274211
Tüüp	GK-AH70110CW
Nimetus 1	Välisnurk
Nimetus 2	reguleeritav
Tootja	OBO
Mõõde	70x110mm
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,0659 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Välisnurga kate, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp 70110

Artiklinumber: 6274211

Mõõtmed

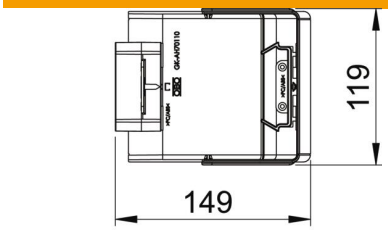

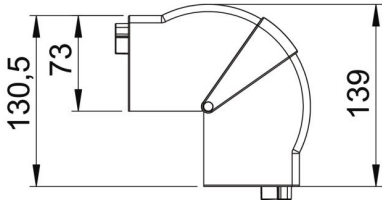

Pikkus	130,5 mm
Laius	119 mm
Kõrgus	73 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
Mudel	Vormitud kate
kanalilaiusele	110 mm
kanalikõrgusele	70 mm
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	Üleulatuv
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kaane laius	0 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Max nurgaala	100 mm
Min nurgaala	80 mm