# Tehniline andmeleht

## T-hargmik, seadmekarbikule Rapid 80, tüüp GK-70110

## Artiklinumber: 6274361



T-ühendus koos kaanega GK-seadmekarbikute suunamuutuseks.

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6274361 |
| Tüüp | GK-T70110CW |
| Nimetus 1 | T-ühendus |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 70x110mm |
| Värv | kreemvalge, RAL 9001 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 100 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 5,8915 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## T-hargmik, seadmekarbikule Rapid 80, tüüp GK-70110

## Artiklinumber: 6274361

### Mõõtmed

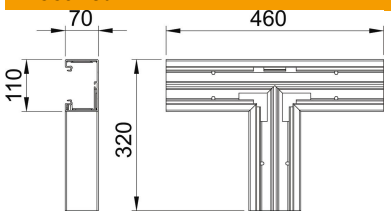


| | |
|---|---|
| Pikkus | 460 mm |
| Laius | 110 mm |
| Kõrgus | 70 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaante arv | 1 |
| Mudel | Alaosa |
| kanalikõrgusele | 70 mm |
| halogeenita | ei |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| Kaane laius | 76,5 mm |
| Kaane laius 2 | 0 mm |
| Kaane laius 3 | 0 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | jah |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Sümmeetriline | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −15 °C |