Tehniline andmeleht

Püstnurga kate, seadmekarbikule Rapid 80, tüüp 70170

Artiklinumber: 6274621



Püstnurga kate halogeenivabast PC-st/ABS-ist tõusva või langeva 90° suunamuutuse lihtsaks teostamiseks Rapid 80 GK, GKH, GS ja GA seeria seadmekarbikuga. Püstnurga kate on kasutatav sümmeetrilistel ja asümmeetrilistel karbiku tüüpidel.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6274621
Tüüp	GK-FH70170CW
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	kate
Tootja	OBO
Mõõde	70x170mm
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	26,15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,5299 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Püstnurga kate, seadmekarbikule Rapid 80, tüüp 70170

Artiklinumber: 6274621

Mõõtmed

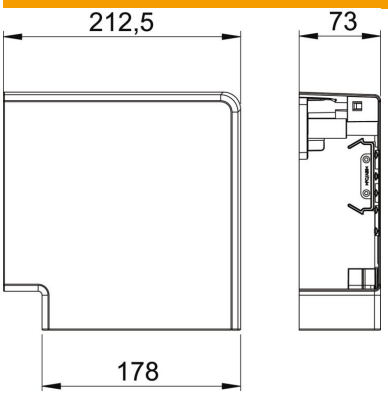

Pikkus	212,5 mm
Laius	178 mm
Kõrgus	73 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
Mudel	Vormitud kate
kanalilaiusele	170 mm
kanalikõrgusele	70 mm
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	Üleulatuv
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kaane laius	0 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm