
Tehniline andmeleht

Sisenurga kate, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp 70170

Artiklinumber: 6274641

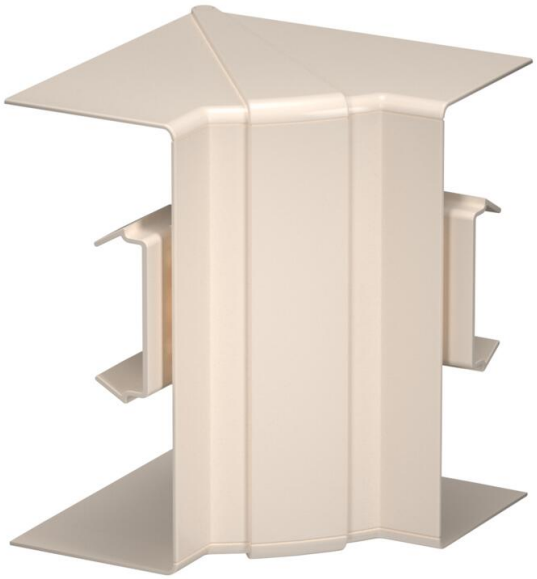

Sisenurk-kattepaneel-kujudetail halogeenivabast PC-st/ABS-ist süsteemide GK, GKH, GS ja GA seadmepaigalduskanalite Rapid 80 suuna muutmiseks. Kujudetailid on 85°–95° varieeritavalt ümberseadistatavad ja sümmeetriliste ning asümmeetriliste kanalite jaoks kasutatavad.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6274641
Tüüp	GK-IH70170CW
Nimetus 1	Sisenurk
Nimetus 2	reguleeritav
Tootja	OBO
Mõõde	70x170mm
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	16,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,1296 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sisenurga kate, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp 70170

Artiklinumber: 6274641

Mõõtmed

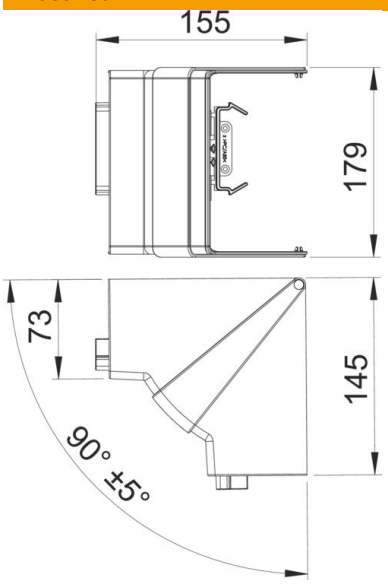

Pikkus	145 mm
Laius	179 mm
Kõrgus	155 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
Mudel	Vormitud kate
Vorm	sümmeetriline
kanalilaiusele	170 mm
kanalikõrgusele	70 mm
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	Üleulatuv
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kaane laius	0 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Max nurgaala	95 mm
Min nurgaala	85 mm