
Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 110, karbiku kõrgus 70, sümmeetriline
Artiklinumber: 6277003

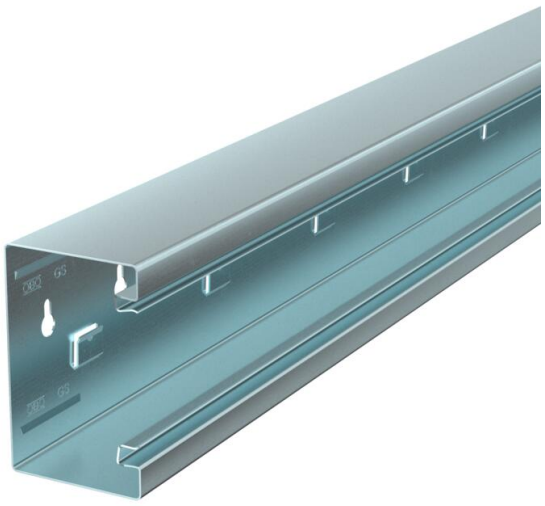

GS seadmekarbik sobib otse seinale või kinnituskonsoolidele monteerimiseks. GS seadmekarbikul on isekontakteeruvad kinnitusaasad terasplekist vaheriiuli paigaldamiseks. Karbiku osade vaheline potentsiaaliühtlustus toimub ühenduse abil. Ülemise ja alumise osa vahel tagatakse kaitsemeetmed ja potentsiaaliühtlustus patenteeritud isekontakteeruva karbikukatte abil. Süsteemiava reaalne suurus on 76,5 mm. Kaas tuleb eralid tellida.
Soovi korral on võimalik tellida karbikuid ja kaasi pikkusega kuni 3000 mm, samuti eritellimusel muudes RAL-värvitoonides. Värvitud karbikute nähtavad pinnad on kiletatud.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil


Põhiandmed

Artiklinumber	6277003
Tüüp	GS-S70110FS
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	sümmeetriline
Tootja	OBO
Mõõde	70x110x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	258 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1841 kg COe / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 110, karbiku kõrgus 70, sümmeetriline
Artiklinumber: 6277003

Mõõtmed

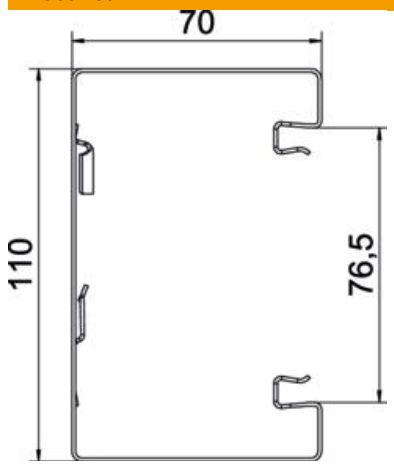

Pikkus	2 000 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	70 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
ühendatavate vaheseinte arv	1
Tagasein a teostus (sisekülg)	fiksaatorninadega
Koostevorm täisnurkne	jah
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	6036 mm²
Kaas on kaasas	ei
Kaane laius	76,5 mm
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C