# Tehniline andmeleht

## Vaheriiul GS-TW90

## Artiklinumber: 6277095

Vaheriiul karbikute jagamiseks erinevate pingetasandite korral. Kontakt luuakse montaaži käigus.




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6277095 |
| Tüüp | GS-TW90 |
| Nimetus 1 | Vaheriiul |
| Nimetus 2 | GS 90 -le |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 24x73x2000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 74,4 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,6666 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Vaheriiul GS-TW90

## Artiklinumber: 6277095

### Mõõtmed

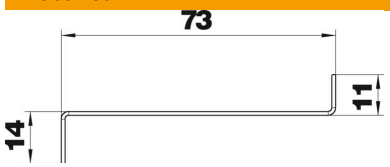


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 24 mm |
| Kõrgus | 73 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | 1-ne |
| Kinnitusviis | pistikühendusega |
| Sobib kanalikõrgusele | 90 |
| halogeenita | jah |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −25 °C |