Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 210, karbiku kõrgus 70, sümmeetriline, topelt
Artiklinumber: 6278400



GS-seadmekarbik sobib otse seinale või kinnituskonsoolidele paigaldamiseks. GS-seadmekarbikul on isekontakteeruvad kinnitusaasad terasplekist vaheriiuli paigaldamiseks. Karbiku osade vaheline potentsiaaliühtlustus toimub ühenduse abil. Ülemise ja alumise osa vahel tagatakse kaitsemeetmed ja potentsiaaliühtlustus patenteeritud isekontakteeruva karbikukaane abil. Süsteemiava reaalne suurus on 76,5 mm. Kaas tuleb eraldi tellida.

Soovi korral on võimalik tellida karbikuid ja kaasi pikkusega kuni 3000 mm, samuti eritellimusel muudes RAL-värvitoonides. Värvitud karbikute nähtavad pinnad on kiletatud.

St Teras


Põhiandmed

Artiklinumber	6278400
Tüüp	GS-D70210RW
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	sümmeetriline
Tootja	OBO
Mõõde	70x210x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	420 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	20,036 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 210, karbiku kõrgus 70, sümmeetriline, topelt
Artiklinumber: 6278400

Mõõtmed

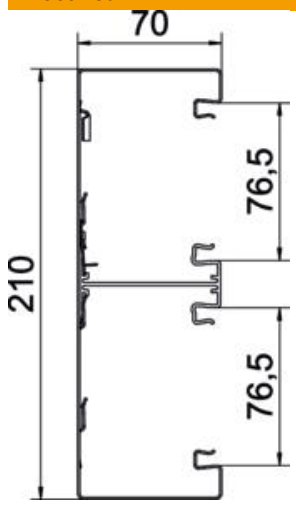

Pikkus	2 000 mm
Laius	210 mm
Kõrgus	70 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	2
ühendatavate vaheseinte arv	2
Tagasein a teostus (sisekülg)	fiksaatorninadega
Koostevorm täisnurkne	jah
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	12102 mm²
Kaas on kaasas	ei
Kaane laius	76,5 mm
Kaane laius 2	76,5 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C