# Tehniline andmeleht

## Püstnurk, sümmeetriline, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GA-S70110
## Artiklinumber: 6279223



Püstnurk Rapid 80 GA alumiiniumist seadmekarbiku suunamuutuseks.

Lisadetailide nähtavad pinnad on kilega kaetud. Kaas tuleb eraldi tellida.

Alu Alumiinium

EL anodeeritud


### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6279223 |
| Tüüp | GA-SF70110EL |
| Nimetus 1 | Püstnurk |
| Nimetus 2 | sümmeetriline |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 70x110x300 |
| Värv | alumiinium |
| Materjal | Alumiinium |
| Pinnakate | anodeeritud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 126,6 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 17,5473 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Püstnurk, sümmeetriline, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp
## GA-S70110
## Artiklinumber: 6279223

### Mõõtmed

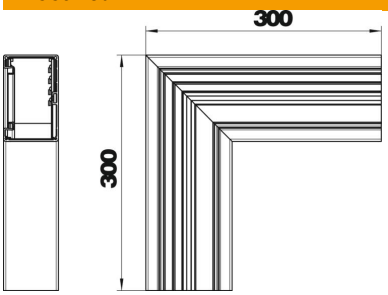


| | |
|---|---|
| Pikkus | 300 mm |
| Laius | 110 mm |
| Kõrgus | 70 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaante arv | 1 |
| Mudel | Alaosa |
| kanalilaiusele | 110 mm |
| kanalikõrgusele | 70 mm |
| halogeenita | jah |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| Kaane laius | 76,5 mm |
| Ümbersuunaja | Vertikaalne, tõusev/langev |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | jah |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Sümmeetriline | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −25 °C |
| Min nurgaala | 90 mm |