Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 170, karbiku kõrgus 70, asümmeetriline
Artiklinumber: 6279403



seadmekarbik ilma põhjaperforatsioonita otse seinale või konsoolidele monteerimiseks. Soovi korral on võimalik tellida karbikuid ja kaasi pikkusega kuni 6000 mm, samuti eritellimusel muudes RAL-värvitoonides. traadistuskarbikute nähtavad pinnad on kiletatud.
Kaas tuleb eraldi tellida. Soovitame kasutada karbikuklambrit.
Märkus: Anodeeritud alumiiniumist seadmekarbikute ja lisadetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (vastavalt standardile DIN 17 611). Alternatiivselt soovitame me pulbervärvi värvitoonis RAL 9006 (valge alumiinium).

Alu Alumiinium

EL anodeeritud


Põhiandmed

Artiklinumber	6279403
Tüüp	GA-A70170EL
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	asümmeetriline
Tootja	OBO
Mõõde	70x170x2000
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	262,9 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	33,8684 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 170, karbiku kõrgus 70, asümmeetriline
Artiklinumber: 6279403

Mõõtmed

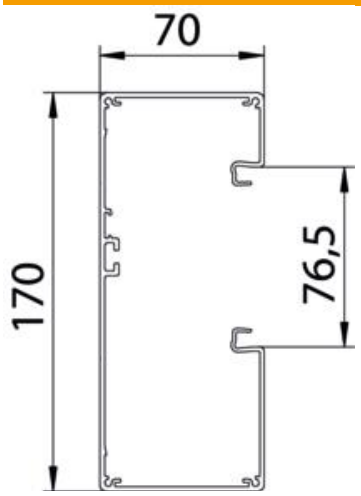

Pikkus	2 000 mm
Laius	170 mm
Kõrgus	70 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
ühendatavate vaheseinte arv	1
Tagasein a teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	jah
Põhjaperforatsioon	ilma põhjaperforatsioonita
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kasulik ristlõige	8620 mm²
Kaas on kaasas	ei
Kaane laius	76,5 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Sümmeetriline	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C