
Tehniline andmeleht

Vaheriiul GA-TW70

Artiklinumber: 6279711

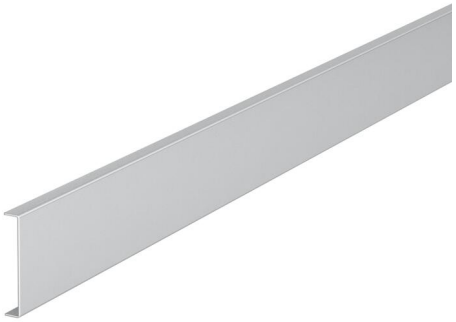

Eraldussein Rapid 80 GA, Rapid IBIS alumiiniumist seadmekarbiku ja ISS karbikpostide jaotamiseks eri pingetasemete korral.

Seadmekarbikute vertikaalsel paigaldamisel, samuti ISS karbikposti paigaldamisel on vaja vaheseina tugevaks kinnitamiseks karbikuklambrit tüüp KL80A.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6279711
Tüüp	GA-TW70
Nimetus 1	Vaheriiul
Nimetus 2	GA 70 -le
Tootja	OBO
Mõõde	8,4x51x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	51,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,3854 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Vaheriiul GA-TW70

Artiklinumber: 6279711

Mõõtmed

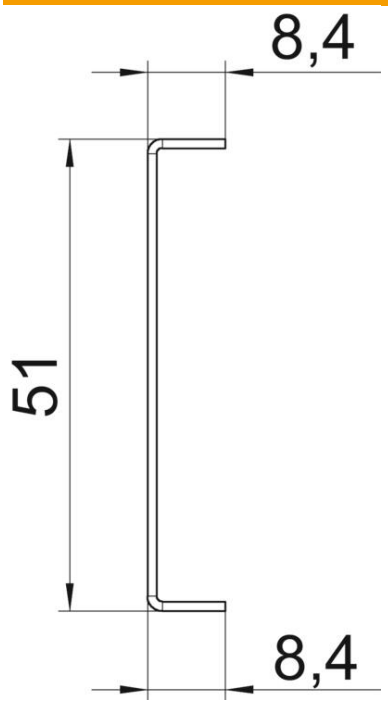

Pikkus	2 000 mm
Laius	51 mm
Kõrgus	8,4 mm

Tehnilised andmed

Mudel	1-ne
Kinnitusviis	sisseasetatav
Sobib kanalikõrgusele	70
halogeenita	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C